classica

mural, intérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Art de Vivre, Chatou (78), Bouygues Immobilier

schémas d'installation

Finitions angulaire et authentique : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Finition éclairage façade : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Ajouter 47 mm de débord pour l'éclairage.
Finition large : ajouter 76 mm en largeur et hauteur aux cotes ci-contre.
Profondeur 449 mm.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

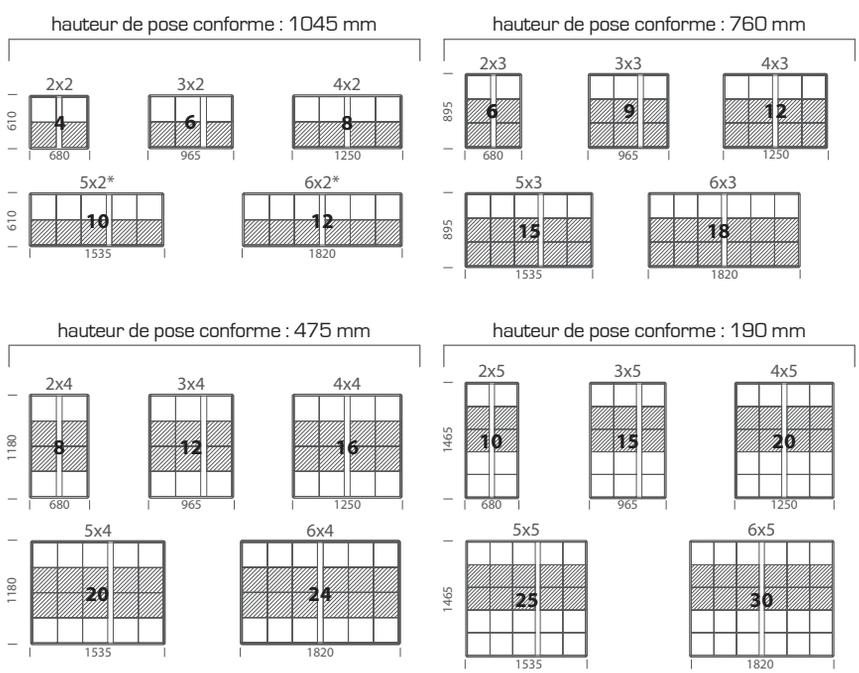

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.

gravure n° de logement | signature laser | finition bois épaisseur 19 mm | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée | suppression volet

classica mural, intérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

éclairage façade

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, mural intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti 15 ans anti-corrosion, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière Angulaire, Authentique, Large en aluminium ou Eclairage façade en acier/aluminium. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- portes jointives pour un gain de place,
- portes équipées de volets amortis pour un confort acoustique,
- construction alvéolaire pour bénéficier d'ensembles allant jusqu'à 6 de large.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

éclairage façade
acier/aluminium
profondeur 125 mm
dont débord 47 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica
mural, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Les allées St Jacques, Mittelhausbergen (67), Icade Promotion et Merat Workshop

schémas d'installation

Finitions authentique et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Finition large : ajouter 76 mm en largeur et hauteur aux cotes ci-contre.
Profondeur 449 mm.
Cotes de débattement : page 156.

* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

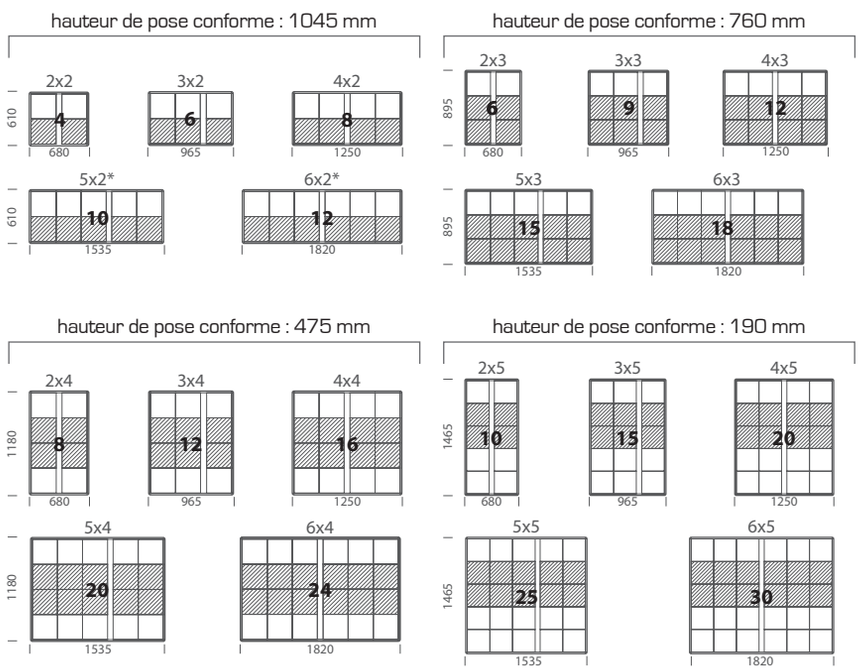

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica mural, extérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

façade hydrofuge et rejet d'eau

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, mural extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière aluminium au choix : Angulaire/Authentique/Large. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- kit de pose fourni sans supplément,
- ensemble équipé de la façade hydrofuge,
- double enveloppe pour aération des alvéoles.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

sur muret, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Résidence Le Peseou, Le Bouscat (33), Aquitanis

schémas d'installation

Finitions authentique et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Finition large : ajouter 76 mm en largeur et hauteur aux cotes ci-contre.
Profondeur 449 mm.
Cotes de débattement : page 156.
Conseil de pose : profondeur du mur 200 mm mini.

* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

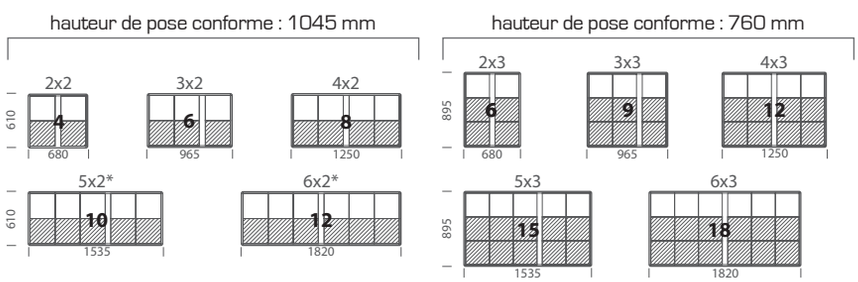

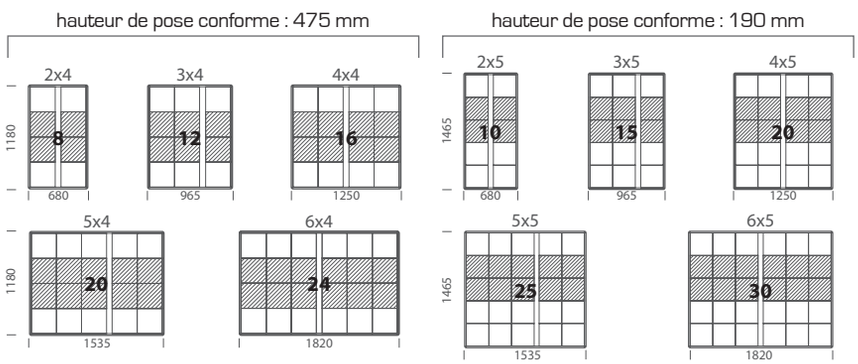

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.

système anti-basculement intégré



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica sur muret, extérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, sur muret extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe et système anti-basculement intégré, profil périphérique-charnière aluminium au choix : Angulaire/Authentique/Large. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis : FLat[SiLenz]/PrYsm[SiLenz]/ FLat+[SiLenz]/ Pure[SiLenz] inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

façade hydrofuge et rejet d'eau

les + produit

- habillage arrière laqué, sans pré-perçage,
- système anti-basculement intégré,
- portes jointives limitant la prise au vandalisme.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+[SiLenz]

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure[SiLenz]

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées



tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

encastré partiel, intérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Domaine de Licorne, Caen (14), Bienvenu Architectes

schémas d'installation

Les cotes d'encastrement (l x h) sont hors profilés.
Finitions authentique et angulaire (aluminium) : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 343 mm.
Finition angulaire (inox) : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 345 mm.
Finition éclairage façade : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 343 mm.
Ajouter 47 mm de débord pour l'éclairage.
Finition large : ajouter 5 mm en largeur et en hauteur.
Profondeur d'encastrement : 371 mm.
Réservation : un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

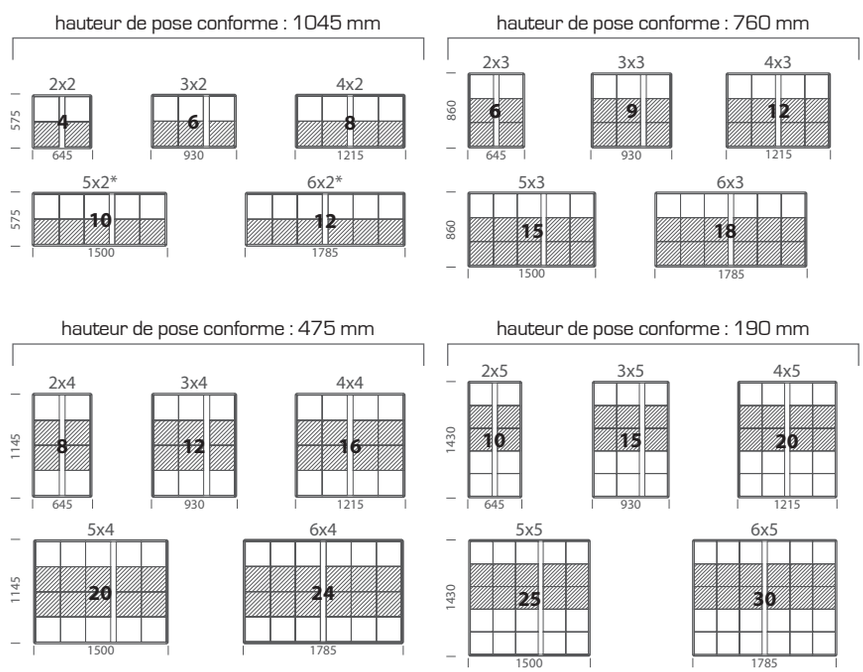

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



habillage arrière | gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée | suppression volet

classica encastré partiel, intérieur

lettres et petits colis | standing | 15 ans garantie corrosion | FDES disponible | Origine France Garantie

éclairage façade

Boîtes aux lettres collectives Renz Classica, encastré partiel intérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière Angulaire en inox ou Angulaire, Authentique, Large en aluminium ou Eclairage façade en acier/aluminium. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat[SiLenz]/ PrYsm[SiLenz]/FLat+[SiLenz]/ Pure[SiLenz] inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- finition éclairage façade pour une lumière rasante sur la face avant de votre ensemble,
- profils périphériques charnières avec fonction couvre-joint,
- portes jointives pour un gain de place et une esthétique parfaite.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

éclairage façade
acier/aluminium
profondeur 125 mm
dont débord 47 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

angulaire
inox
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

choix des portes

volet amorti

FLat[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+[SiLenz]

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure[SiLenz]

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

encastré partiel, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

L 'Ecoumène, Belfort (90), Atelier d'architecture Alain Camus

schémas d'installation

Les cotes d'encastrement (l x h) sont hors profilés.
Finitions authentique et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 343 mm.
Finition large : ajouter 5 mm en largeur et en hauteur.
Profondeur d'encastrement : 371 mm.
Réservation : un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

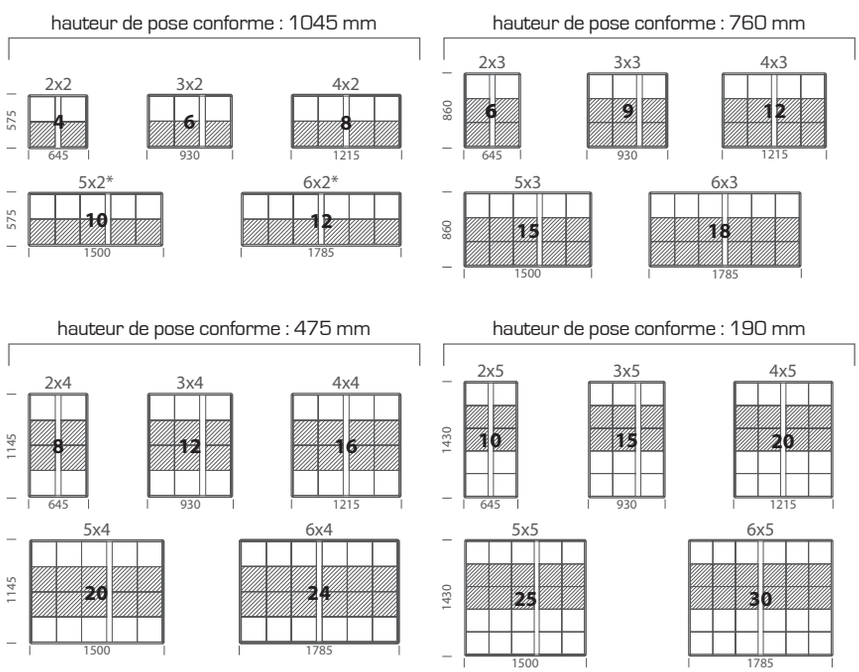

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



habillage arrière | gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica encastré partiel, extérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

ORIGINE FRANCE GARANTIE

façade hydrofuge et rejet d'eau

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica encastré partiel extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière aluminium au choix : Angulaire/Authentique/Large. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- solidité des vantaux grâce à son profil périphérique charnière,
- rejet d'eau intégré dans le profil périphérique,
- serrures 500 variures avec obturateur et capot inox.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

encastré intégral, intérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

schémas d'installation

Les cotes indiquées (l x h) incluent les profilés.
Finitions angulaire aluminium : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 423 mm.
Finition angulaire inox : ajouter 5 mm en hauteur et en largeur aux cotes ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 425 mm.
Finition éclairage façade : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 423 mm.
Ajouter 47 mm de débord pour l'éclairage.
Réservation : un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

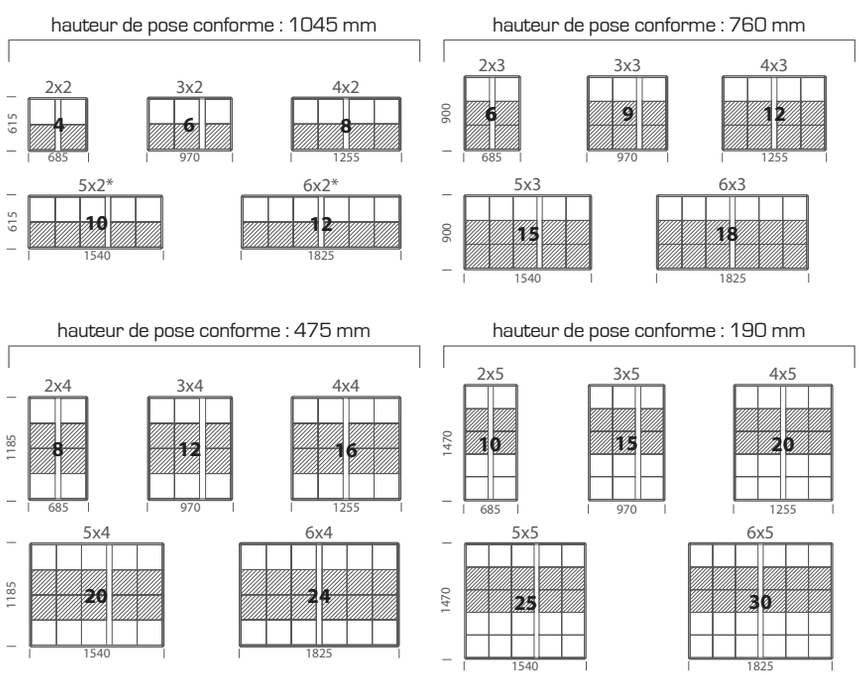

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



habillage arrière | gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée | suppression volet

classica encastré intégral, intérieur

lettres et petits colis | standing | 15 ans garantie corrosion | FDES disponible | ORIGINE FRANCE GARANTIE

Boîtes aux lettres collectives Renz Classica, encastré intégral intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Boîtiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière Angulaire en inox ou aluminium ou Eclairage façade en acier/aluminium. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- profil périphérique angulaire pour une finition parfaite,
- portes jointives pour un gain de place et une esthétique épurée,
- vantaux avec serrure provisoire à clé sur tous les ensembles.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

éclairage façade
acier/aluminium
profondeur 125 mm
dont débord 47 mm
largeur 20 mm

angulaire inox
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

choix des portes

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

encastré intégral, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Maison des Associations, Firminy (42), OPH Firminy

schémas d'installation

Les cotes indiquées (l x h) incluent les profilés.
Profondeur d'encastrement : 423 mm.
Réservation : un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.

* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

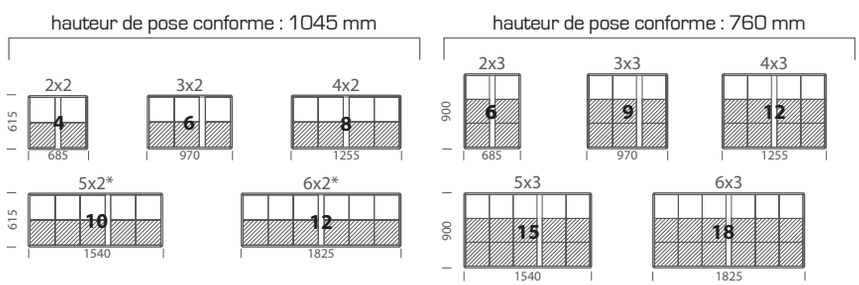

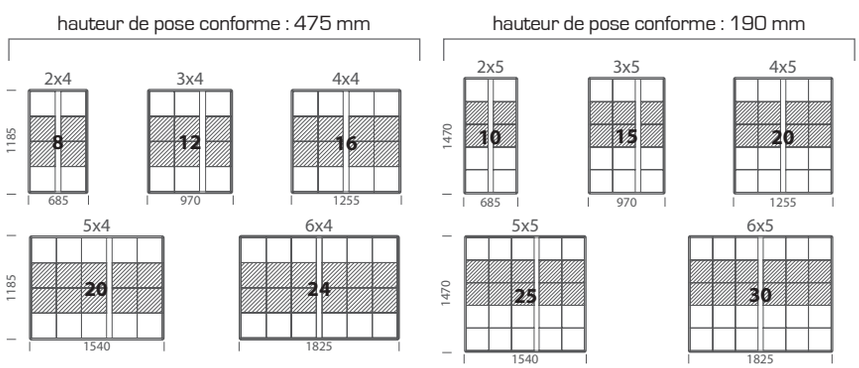

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



habillage arrière

gravure n° de logement

signature laser



matriçages serrures spécifiques

corbeille intégrée

classica encastré intégral, extérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

ORIGINE FRANCE GARANTIE

façade hydrofuge et rejet d'eau

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica encastré intégral extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière aluminium, finition Angulaire. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/ PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/ Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

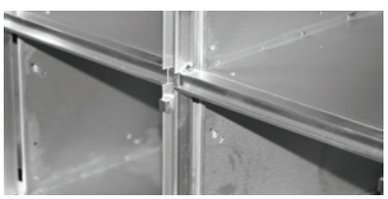

- ensemble équipé de la façade hydrofuge,
- profil périphérique angulaire pour un encastrement affleurant au mur,
- butée anti-bruit pour une fermeture silencieuse des vantaux.

finition

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

choix des portes

volet amorti

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

piétement latéral, intérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

CROUS, Poitiers (86), Loisier Architecte

schémas d'installation

Les cotes indiquées (l x h) incluent les piétements.
Finitions authentique, éclairage façade et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur d'encastrement : 440 mm.
Ajouter 47 mm de débord pour l'éclairage.
Livré avec piétements en profilés 105 x 45 mm.
Platine 220 x 130 mm.
Finition large : ajouter 96 mm en largeur et 76 mm en hauteur.
Profondeur 469 mm.
Livré avec piétements en profilés 160 x 55 mm.
Platine 275 x 160 mm.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz
** Ce modèle n'existe pas en finition « large ».

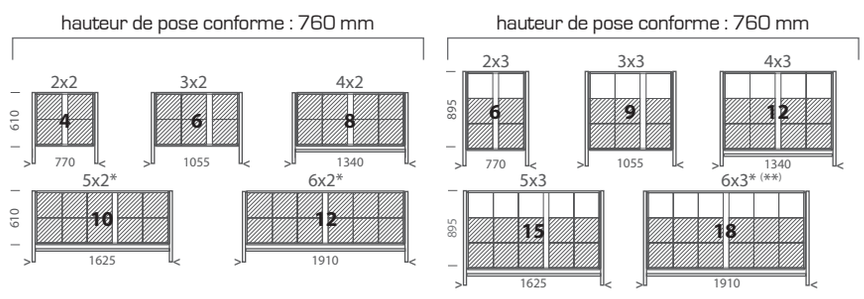

cotes des platines

(mm)



Profilé105 x 45
finition angulaire, authentique
platine 220 x 130



Profilé160 x 55
finition large
platine 275 x 160

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée | suppression volet

classica piétement latéral, intérieur

lettres et petits colis | standing | 15 ans garantie corrosion | FDES disponible

pieds à visser (mm)

Profilé105 x 45
finition angulaire, authentique
platine 220 x 130

Profilé160 x 55
finition large
platine 275 x 160

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica piétement aluminium latéral à visser, intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière au choix : Angulaire, Authentique, Large en aluminium ou Eclairage façade en acier/aluminium. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- finition large : piétement 160 x 55 mm multi-chambres pour recevoir du câblage,
- solidité des portants grâce au profil périphérique,
- portes jointives pour un gain de place et une meilleure finition.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

éclairage façade
acier/aluminium
profondeur 125 mm
dont débord 47 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

piétement latéral, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

Maison de l'Emploi et de la formation professionnelle, Lannion Tregor (22), ARCAU Architecte

schémas d'installation

Les cotes indiquées (l x h) incluent les piétements.
Finitions authentique et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Livré avec piétements en profilés 105 x 45 mm.
Finition large : ajouter 96 mm en largeur et 76 mm en hauteur.
Profondeur 469 mm.
Livré avec piétements en profilés 160 x 55 mm.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+^{SiLenz} et Pure^{SiLenz}.
** Modèle à sceller uniquement.
*** Modèle à sceller uniquement en finition « large ».
Cotes des platines : page 32

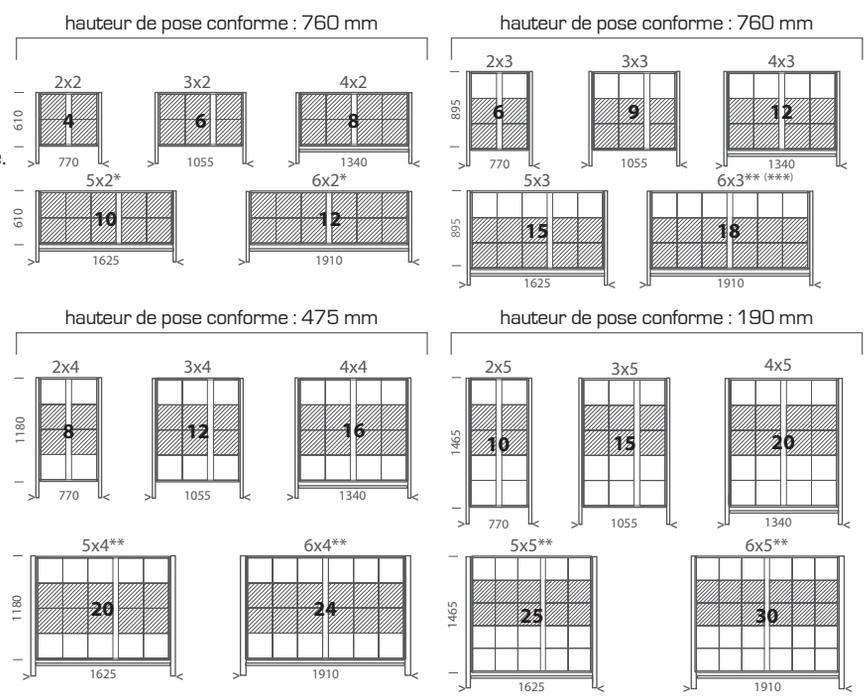

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica piétement latéral, extérieur

lettres et petits colis | standing | 15 ans garantie corrosion | FDES disponible

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica piétement aluminium latéral, extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière aluminium au choix : Angulaire/Authentique/Large. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat[SiLenz]/PrYsm[SiLenz]/FLat+[SiLenz]/Pure[SiLenz] inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

façade hydrofuge et rejet d'eau

les + produit

- double enveloppe pour assurer une aération des alvéoles,
- rejet d'eau intégré sur le profil périphérique,
- volet amorti avec gouttières drainantes intégrées.

pieds au choix (mm)

profilés

105 x 45	160 x 55	105 x 45	160 x 55
finition angulaire, authentique, à visser	finition large, à visser	finition angulaire, authentique, à sceller	finition large, à sceller

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+[SiLenz]

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure[SiLenz]

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées



tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

piétement inférieur, intérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

CROUS, Poitiers (86), Loisier Architecte

schémas d'installation

Finitions authentique, éclairage façade et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Ajouter 47 mm de débord pour l'éclairage.
Finition large : ajouter 76 mm en largeur et 76 mm en hauteur aux cotes ci-contre.
Profondeur 469 mm.
Livré avec piétement carré en profilés 200 x 200 mm et platine de 300 x 300 mm ou piétement cylindrique de Ø168 mm et platine Ø300 mm.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.
Livré avec un renfort inférieur, à placer entre les piétements et le bas de l'ensemble.

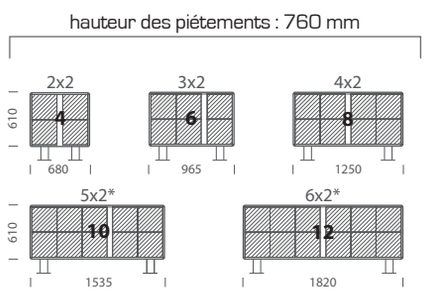

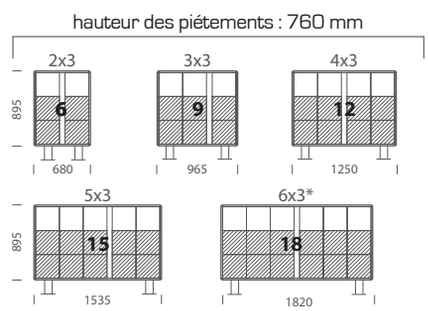

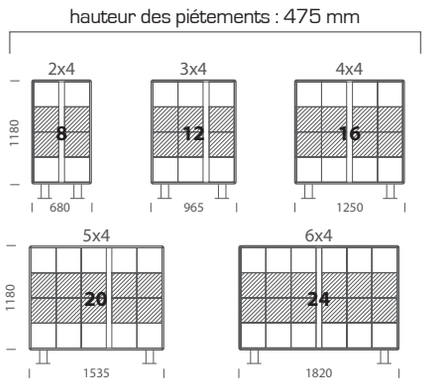

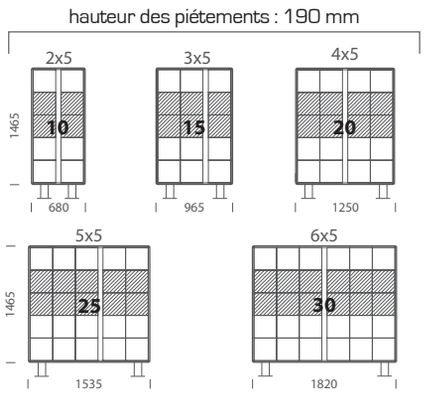

cotes des platines

(mm)



Platine 300 x 300



Platine Ø300

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée | suppression volet

classica piétement inférieur, intérieur

lettres et petits colis | standing | 15 ans garantie corrosion | FDES disponible

pieds à visser au choix (mm)

Profilé ø168
piétement cylindrique
platine ø300

Profilé 200 x 200
piétement carré
platine 300 x 300

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica piétement inférieur acier, intérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière au choix : Angulaire/Authentique/Large en aluminium ou Eclairage façade en acier/aluminium. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat[SiLenz]/PrYsm[SiLenz]/FLat+[SiLenz]/Pure[SiLenz] inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- fixation idéale pour la juxtaposition d'ensemble,
- système anti-basculement intégré,
- portes jointives pour un gain de place.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

éclairage façade
acier/aluminium
profondeur 125 mm
dont débord 47 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm[SiLenz]

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+[SiLenz]

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure[SiLenz]

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées

tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

piétement inférieur, extérieur

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

schémas d'installation

Finitions authentique et angulaire : voir croquis ci-contre.
Profondeur 440 mm.
Finition large : ajouter 76 mm en largeur et hauteur.
Profondeur 469 mm.
Livré avec piétement carré en profilés 200 x 200 mm et platine de 300 x 300 mm ou piétement cylindrique de Ø168 mm et platine de Ø300 mm.
Cotes des platines : page 36.
Cotes de débattement : page 156.
* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz et PureSiLenz.

Livré avec un renfort inférieur, à placer entre les piétements et le bas de l'ensemble.

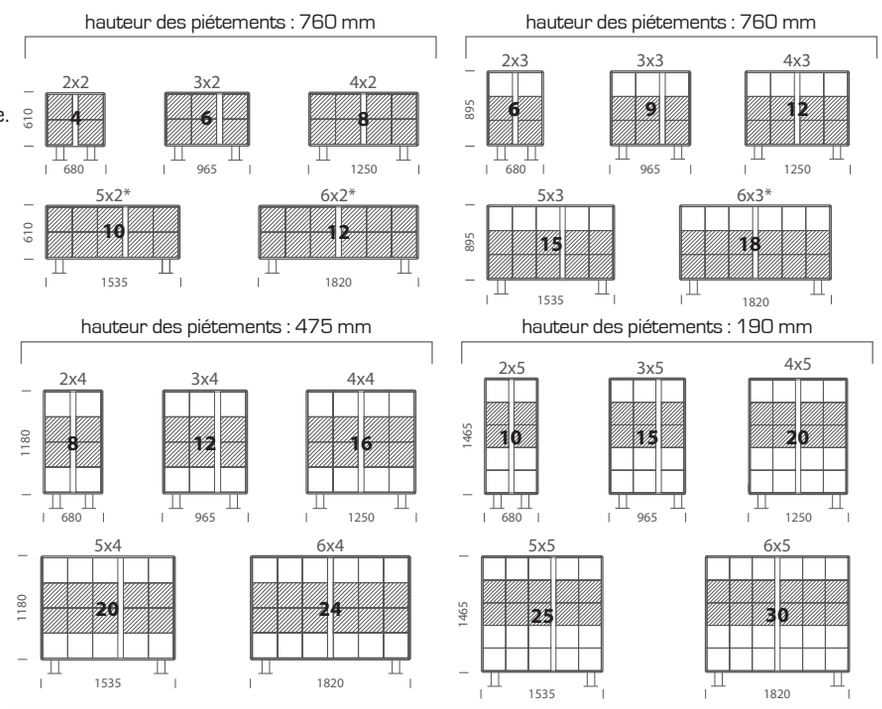

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica piétement inférieur, extérieur

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

ORIGINE FRANCE GARANTIE

façade hydrofuge et rejet d'eau

pieds à visser au choix (mm)

Profilé ø168
piétement cylindrique
platine ø300

Profilé 200 x 200
piétement carré
platine 300 x 300

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica piétement inférieur acier, extérieur, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, habillage double enveloppe, profil périphérique-charnière aluminium au choix : Angulaire/Authentique/Large. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydrofuge et rejet d'eau. Portes jointives avec volets amortis au choix : FLat^{SiLenz}/PrYsm^{SiLenz}/FLat+^{SiLenz}/Pure^{SiLenz} inox, anti-vandale grade de 3 à 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- système anti-basculement intégré,
- portes jointives pour un gain de place,
- mode de pose propice à la juxtaposition.

finition

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

large
aluminium
profondeur 57 mm
largeur 58 mm

choix des portes

volet amorti

FLat^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

PrYsm^{SiLenz}

grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+^{SiLenz}

grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

volet amorti

Pure^{SiLenz}

grade 4 - anti-vandalisme
inox brossé 12/10ème
qualité 316L

options intégrées


tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

double face, encastré

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

côté récupération

Quartier des Ecrivains, Schiltigheim (67) - Opus et Sobrima

schémas d'installation

Les cotes indiquées (l x h) sont hors profilés.
Profondeur 345 mm.
Réservation : un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.

* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz.

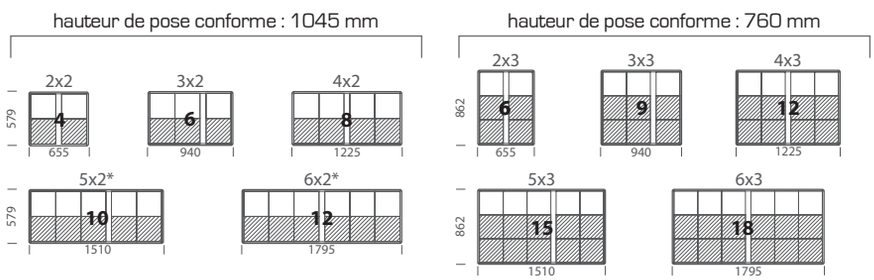

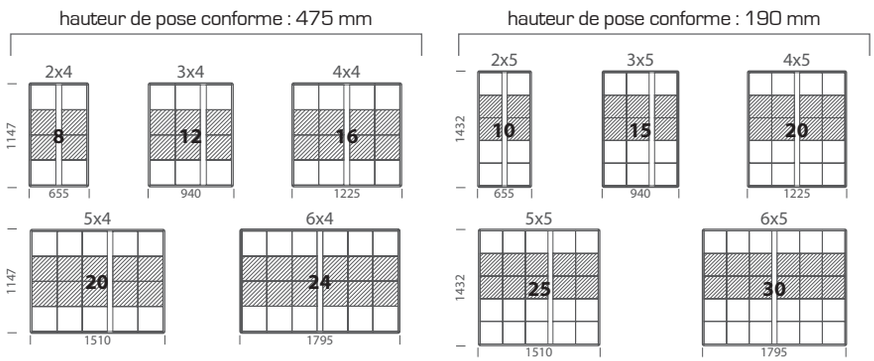

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.

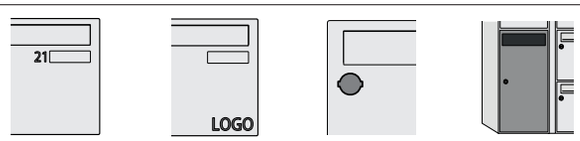

gravure n° de logement | signature laser | matriçages serrures spécifiques | corbeille intégrée

classica double face, encastré

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

façade hydrofuge et rejet d'eau

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, double face encastré, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière aluminium finition Angulaire ou Authentique. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydofuge avec portes jointives dotées de volets amortis et rejet d'eau côté introduction. Portes borgnes côté récupération au choix : FLat/Flat+, anti-vandale grade de 3 et 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- guide de fermeture des vantaux pour une longévité d'utilisation,
- double vantaux pour un gain de place et une résistance accrue,
- habillage complet des côtés de l'ensemble.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

choix des portes

porte avant introduction

volet amorti

FLat SiLenz
introduction
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+ SiLenz
introduction
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

porte arrière récupération

FLat récupération
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+ récupération
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

options intégrées



tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne

case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres

classica

double face, piétement

process de fabrication p. 136 | dimensions p. 156 | normes et lois p. 162 | options p. 122 | conseils d'entretien p. 170 | nuancier p. 174

côté récupération

Gendarmerie de Soultz (68), Habitats de Haute-Alsace

schémas d'installation

Un jeu de 5 mm est intégré dans les cotes indiquées.
Cotes de débattement : page 156.
Réservation : retirer 90 mm en largeur par rapport aux cotes ci-contre.
Profondeur : 445 mm

* Ce modèle n'existe pas en portes FLat+SiLenz.

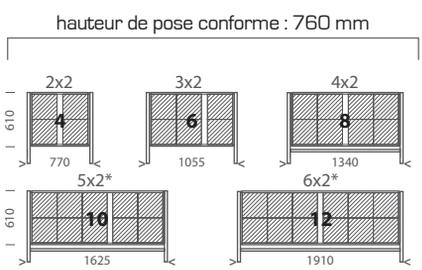

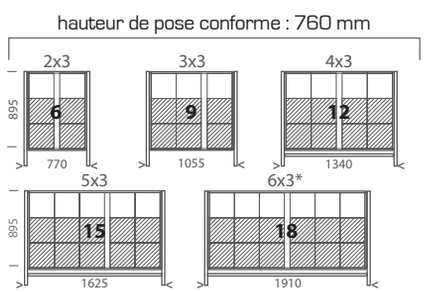

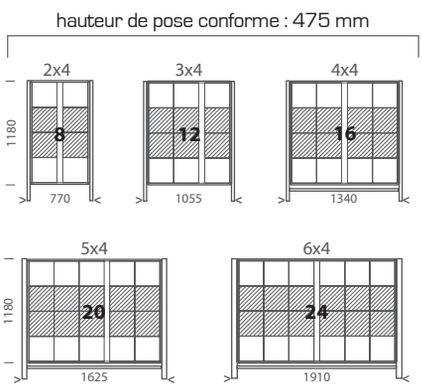

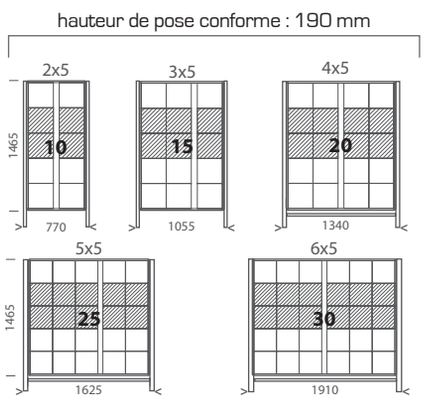

accessibilité

Pour une conformité à la loi handicap, respectez les hauteurs de pose indiquées (ci-contre) du sol au bas de l'ensemble.
En savoir plus : page 165.



gravure n° de logement

signature laser



matriçages serrures spécifiques

corbeille intégrée

classica double face, piétement

lettres et petits colis

standing

15 ans garantie corrosion

FDES disponible

ORIGINE FRANCE GARANTIE

façade hydrofuge et rejet d'eau

Boîtes aux lettres collectives, Renz Classica, double face piétement, normalisé, certifié loi handicap. Acier revêtu bi-métal garanti anti-corrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Boitiers individuels rivetés, profil périphérique-charnière aluminium finition Angulaire ou Authentique. Vantaux aluminium verrouillés par griffes toute hauteur, serrure provisoire à clé. Façade hydofuge avec portes jointives dotées de volets amortis et rejet d'eau côté introduction. Portes borgnes côté récupération au choix : FLat/Flat+, anti-vandale grade de 3 et 5, de 60 à 120 kg d'arrachement. Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie. Tél. : 0387989810.

les + produit

- guide de fermeture des vantaux pour une longévité d'utilisation,
- double vantaux pour un gain de place et une résistance accrue,
- habillage complet des côtés de l'ensemble.

finitions

angulaire
aluminium
profondeur 78 mm
largeur 20 mm

authentique
aluminium
profondeur 80 mm
largeur 20 mm

choix des portes

porte avant introduction

volet amorti

FLat SiLenz
introduction
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

volet amorti

FLat+ SiLenz
introduction
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

porte arrière récupération

FLat récupération
grade 3 - anti-vandalisme
acier 12/10ème

FLat+ récupération
grade 5 - anti-vandalisme sécurisé
acier 17/10ème
raidisseur multiplis breveté

options intégrées



tableau d'affichage

tableau nominatif (1)

caisson d'éclairage et signalisation

emplacement interphonie

porte borgne



case à publicité

3ème clé

(1) obligatoire à partir de 7 boîtes aux lettres