



boîtes aux lettres collectives & individuelles
totems & mobilier de hall



Classica

notice de montage et de mise en service

à conserver pour s'y référer ultérieurement

Sommaire

pack ⁺ de mise en service	p. 2
loi handicap et poids	p. 3
fixation murale	p. 4
fixation en encastrement	p. 6
hauteur de pose	p. 8
fixation sur piétements	p. 9
option éclairage	p. 11
profils Casaque	p. 12
mise en service	p. 14
le service Renz	p. 16

pour encore plus de service, nous vous livrons avec votre ensemble de boîtes aux lettres Courriel le pack⁺ de mise en service comprenant :



emballage réutilisable

Un emballage réutilisable et pratique, qui permet de contrôler puis de réemballer simplement la marchandise, pour une livraison sans risque sur votre chantier.



étiquette traçabilité

Une étiquette de traçabilité avec le n° de clé à l'intérieur de chaque porte : un impératif pour le SAV.



étiquette réversible « Pub oui / non merci »

Une étiquette réversible « Publicité oui / non, merci » : chaque occupant pouvant choisir selon son mode de consommation.



accès au logiciel de personnalisation des étiquettes porte-nom

Pour une personnalisation simple et rapide de vos étiquettes porte-nom, télécharger le logiciel sur www.boitesauxlettres.fr



demande de raccordement au réseau postal

La demande de raccordement au réseau postal : à télécharger sur notre site www.boitesauxlettres.fr




tableau de clés

Un tableau de clés métallique à accroches sécurisées qui reproduit la disposition des boîtes aux lettres. Organigramme à remettre en l'état à votre client.



serrure provisoire en laiton

Une serrure provisoire avec clé : elle assure le verrouillage des vantaux, de la phase chantier jusqu'au raccordement postal définitif.



attestation loi handicap

Une attestation vous est donnée dès le devis, certifiant la conformité de votre boîte aux lettres, options comprises.



3^{ème} clé

Une 3^{ème} clé est ajoutée aux 2 clés livrées de série.



valise de réception de chantier

Evolution du tableau de clés, la valise de réception de chantier permet de regrouper l'ensemble des clés par appartement. Le trousseau de clés s'accroche sur l'extérieur avec un mousqueton et le compartiment intérieur reçoit les serrures, télécommandes et badges. Valise à remettre en l'état au promoteur.



étiquette « Stop Courrier »


A poser sur la fente d'introduction des logements inoccupés. Cette barrière « Stop Courrier » empêche le remplissage progressif des boîtes aux lettres lors des périodes transitoires.



La pose de votre ensemble de boîtes aux lettres Classica Renz doit être conforme à la loi pour « l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi concerne les logements neufs dont le permis de construire est postérieur au 1^{er} janvier 2007. Les rénovations importantes peuvent également être concernées sous certaines conditions. Cette loi impose que 30% des boîtes aux lettres soient situées dans une zone d'accessibilité comprise entre 0,90 et 1,30 mètre de hauteur, tout en respectant les contraintes de pose fixées par La Poste. La zone d'accessibilité hachurée sur les schémas ci-dessous est donnée hors options (voir hauteur de pose ci-dessous). En effet, la conformité dépend d'une combinaison entre la configuration, l'emplacement des différentes options intégrées et la hauteur de pose. Ainsi, cette conformité est à valider au cas par cas d'après le plan fourni sur nos devis.



Pour une conformité à la loi Handicap respectez les hauteurs indiquées du sol au bas de l'ensemble.

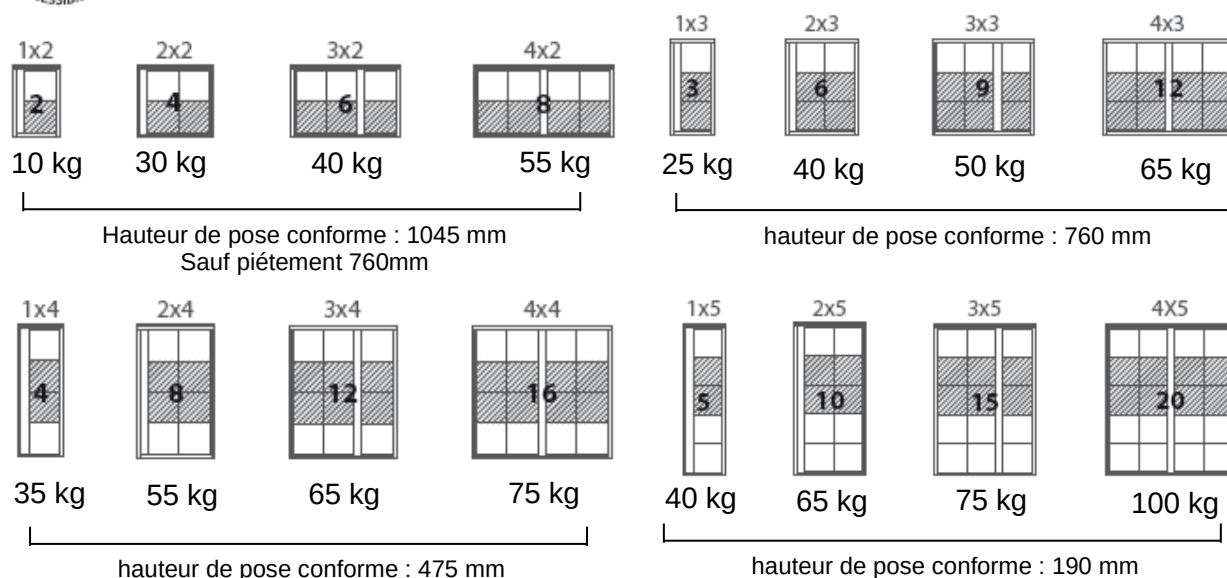

Pièces livrées :

- un ensemble de boîtes aux lettres Classica
- un tableau de clés
- un emballage (film à bulles) réutilisable pour protéger votre ensemble pendant la durée du chantier
- Support mural

Les outils nécessaires :


- du matériel de levage approprié pour soulever votre ensemble de boîte aux lettres
- perceuse + forets
- vis de diamètre 6 mini avec chevilles adaptées au support
- vis et rondelles diamètre 6 mini pour trous anti-dégondage + tournevis et/ou clé à pipe ou clé plate en fonction de la visserie utilisée.
- niveau à bulle

1. Fixation de l'ensemble:


Attention : toute modification du produit ou de son système de fixation n'est pas recommandée et ses conséquences seront de la responsabilité de l'installateur.

Fixation murale


Au dos de l'ensemble, retirer à l'aide d'une tenaille les rivets plastiques fixant le support mural.

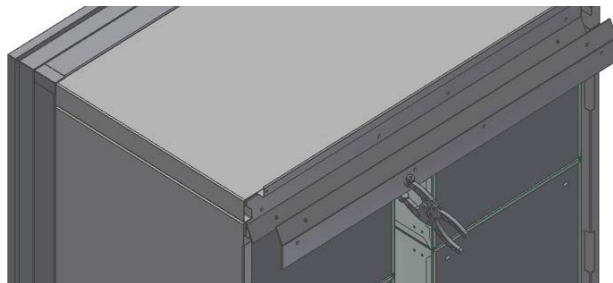


Positionner le support au mur et le fixer par vissage en respectant les hauteurs de pose recommandées*(voir page 8).
(vis non fournis)

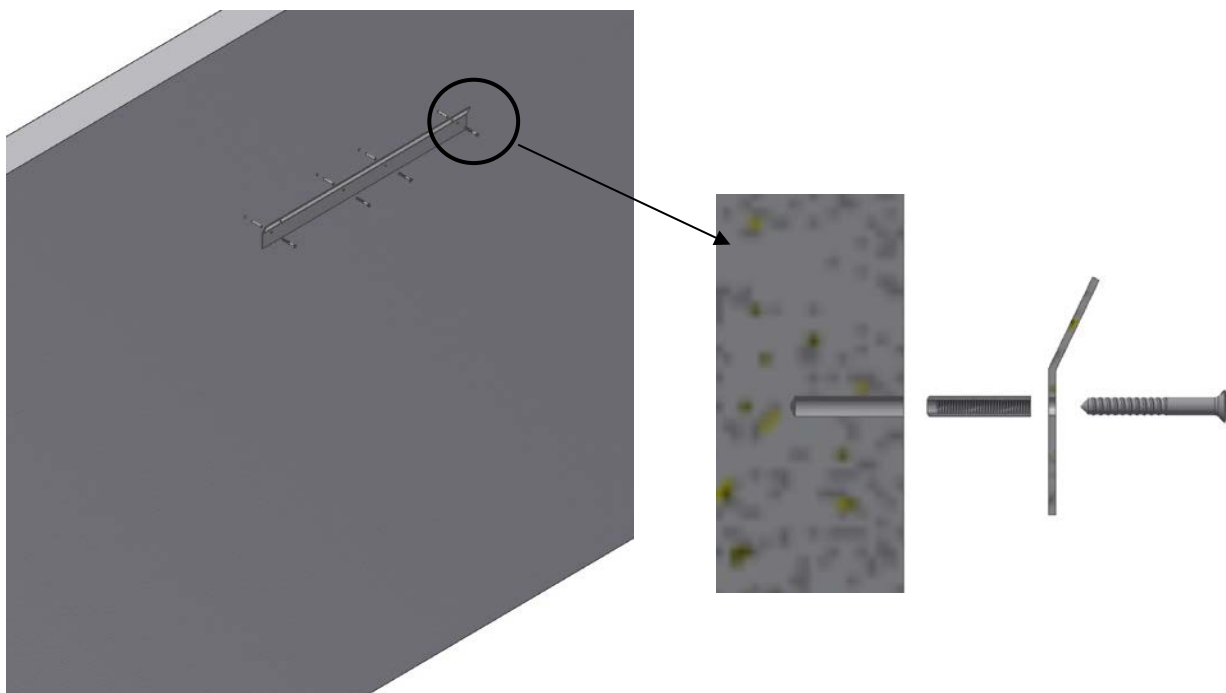

Positionner l'ensemble sur son support.

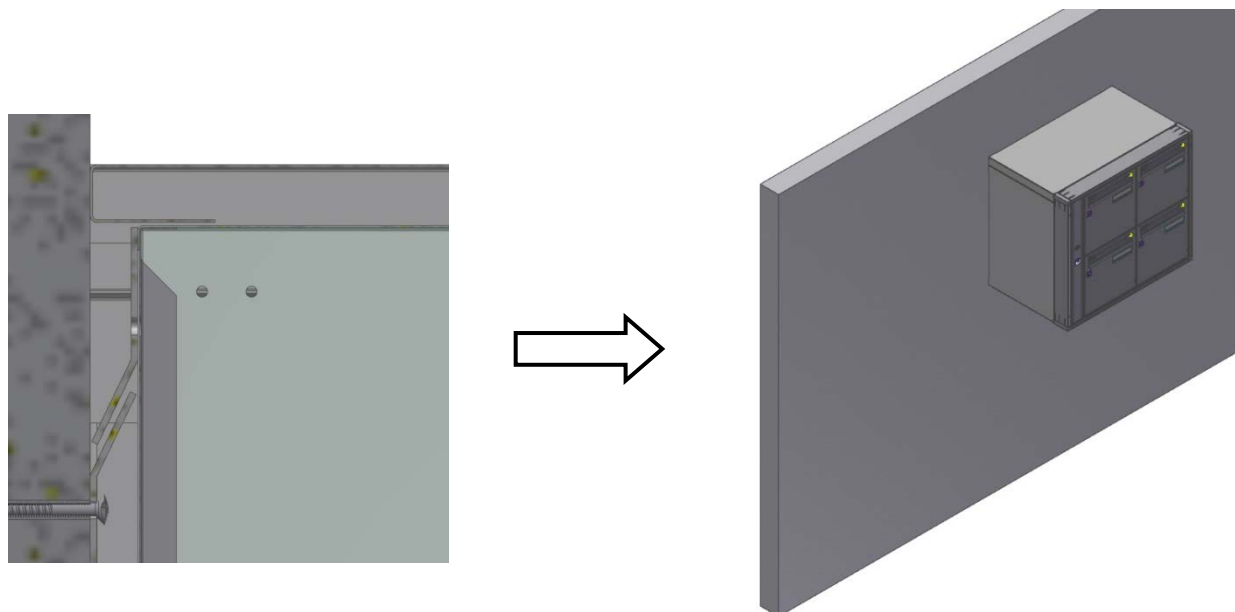

Afin d'éviter tout décrochement, il est indispensable de condamner l'ensemble en le vissant contre le mur. Fixer au moins une vis dans chaque alvéole inférieure (orifices prévus dans tous les boîtiers)

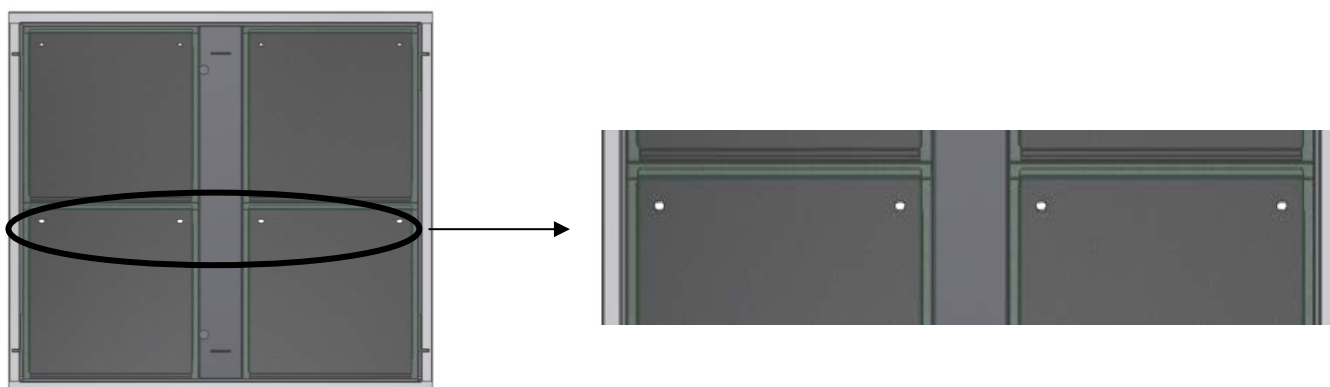

Dans tous les cas, pensez aux efforts et contraintes de toutes natures : climatiques, vandalisme...

➤ **RENZ préconise une installation de la face avant sans exposition directe à la pluie.**


Les boîtes aux lettres doivent être installées en bordure de l'accès public.

Fixation en encastrement :

Encastrement en maçonnerie

Percez au travers du boîtier avec un foret à tôle adapté afin de laisser passer les chevilles adéquates. Veiller à ce que l'ensemble repose sur le mur, les vis ne devant en aucun cas supporter la totalité du poids de l'ensemble.

Contre-percez à travers les trous avec un foret à béton et insérez les chevilles dans le mur. Pour les ensembles de 2 et 3 alvéoles en hauteur, il est nécessaire de fixer votre boîte aux lettres par 2 vis dans la hauteur côté droit et gauche. Ajoutez une vis au milieu, pour les ensembles de 4 et 5 alvéoles en hauteur, soit 3 de chaque côté.

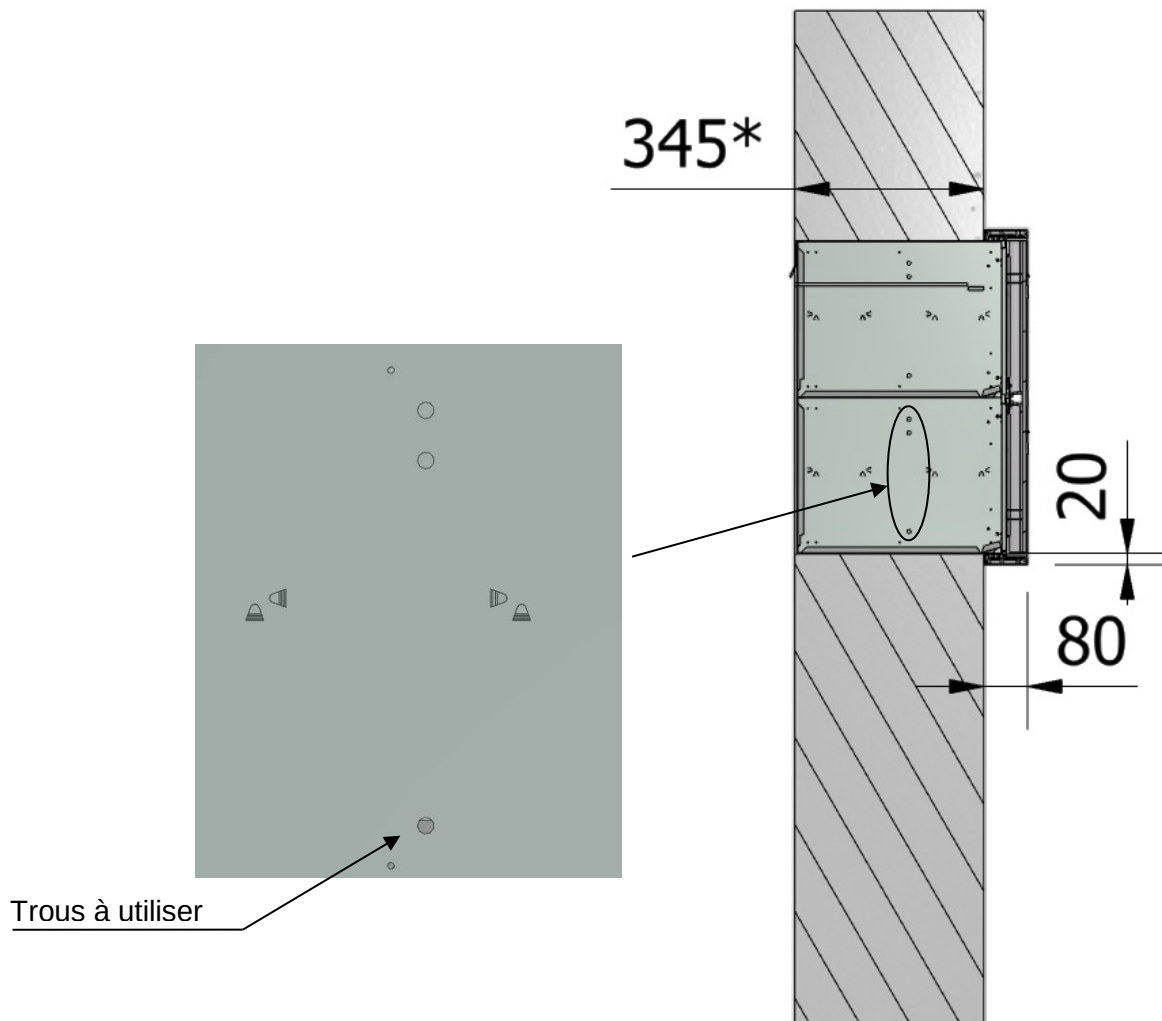


Dans tous les cas, pensez aux efforts et contraintes de toutes natures : climatiques, vandalisme...

➤ **RENZ préconise une installation de la face avant sans exposition directe à la pluie.**

Les boîtes aux lettres doivent être installées en bordure de l'accès public.

Encastrement en menuiserie

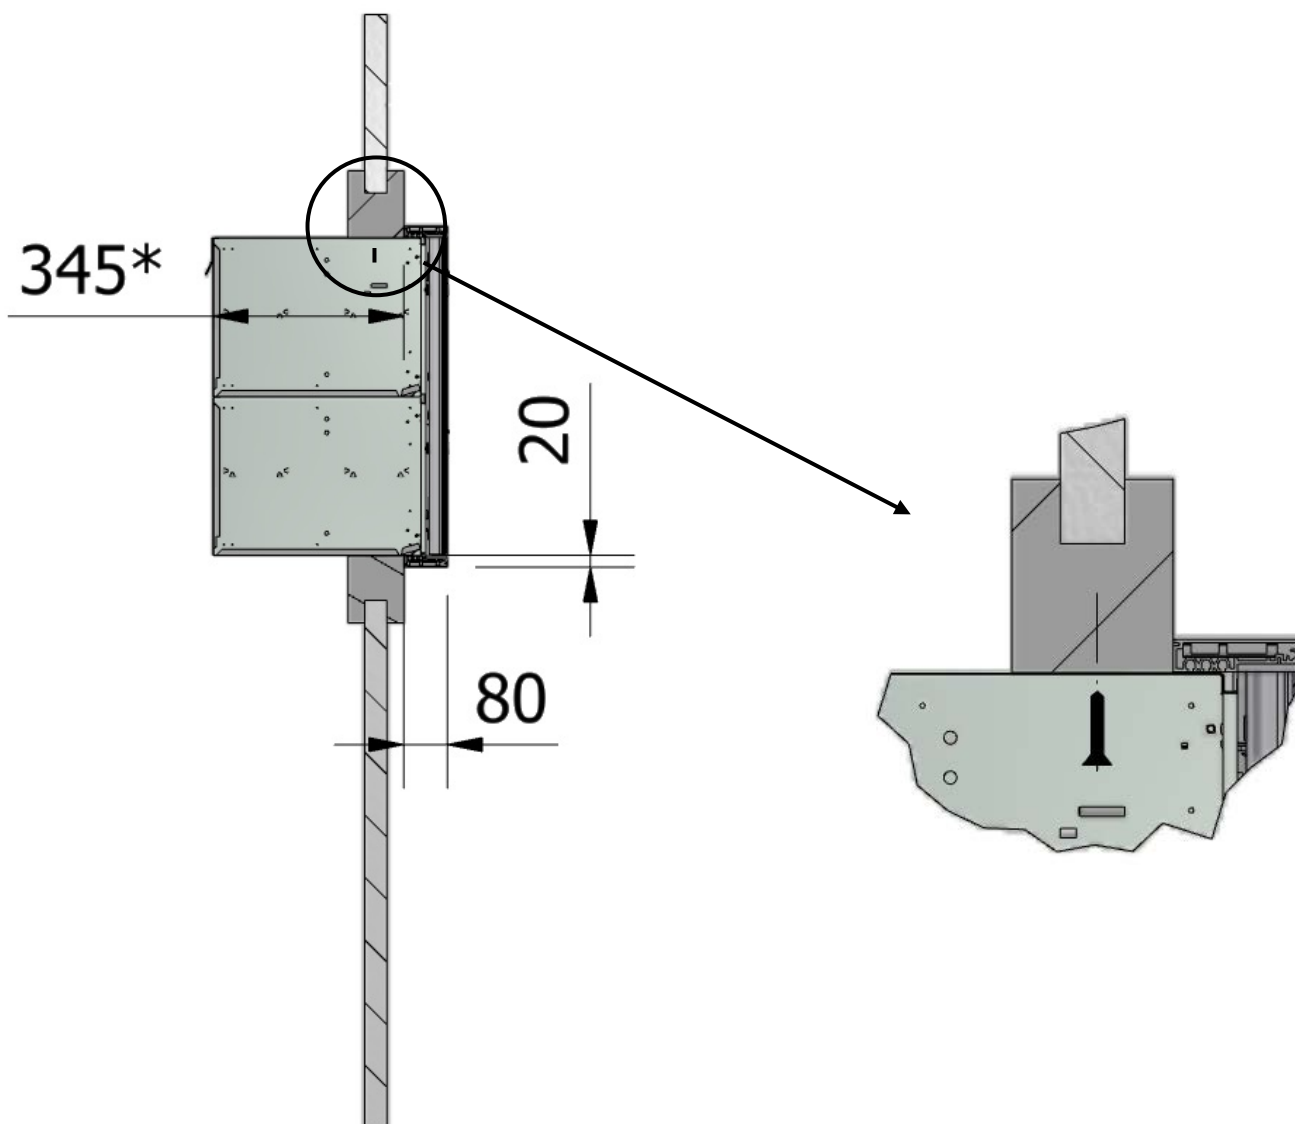

Positionner l'ensemble de manière à ce qu'il repose sur le support.

Les éléments de fixation ne devront en aucun cas supporter la totalité de la masse de l'ensemble.

Fixation aisée par vis au travers des huisseries. Les vis sont à appliquer sur tout le pourtour de l'ensemble. (vis non fournies)


Dans tous les cas, pensez aux efforts et contraintes de toutes natures : climatiques, vandalisme...

➤ **RENZ préconise une installation de la face avant sans exposition directe à la pluie.**

Les boîtes aux lettres doivent être installées en bordure de l'accès public.

Hauteur de pose :

Hauteurs de pose prévues par les normes NF D 27-404/405

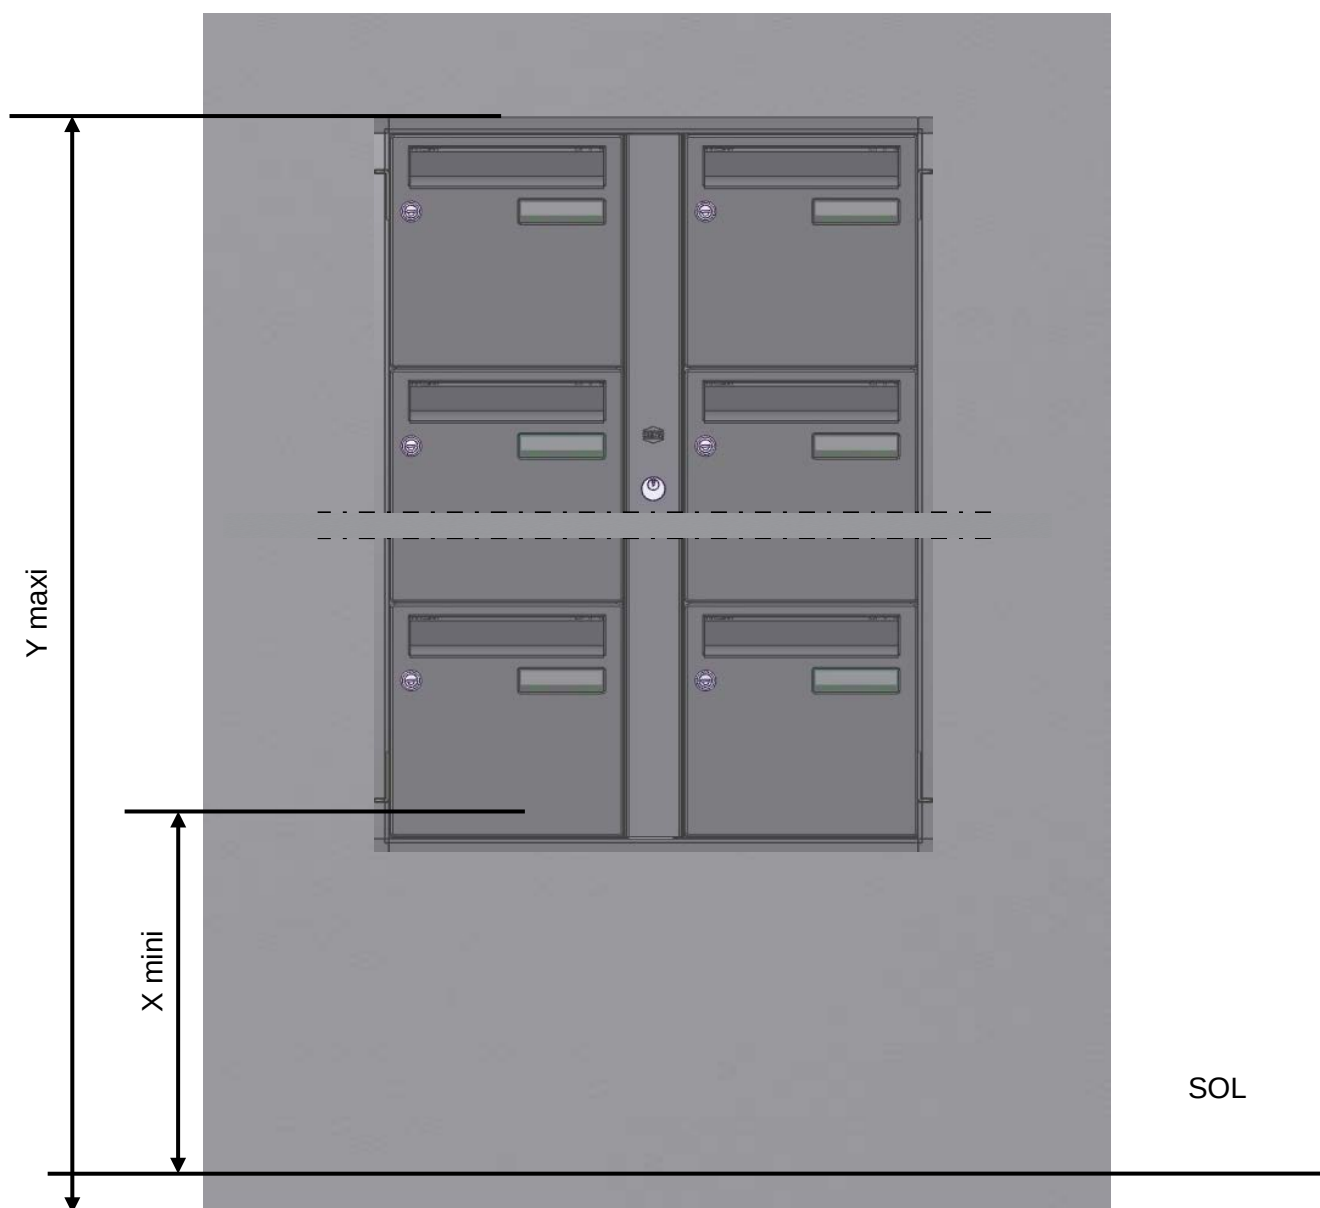

Classica	H2	H3	H4	H5
X	1045mm	760mm	475mm	190mm
Y	1370mm	1655mm	1655mm	1655mm

Fixation sur piètement :

Vider l'ensemble de son contenu :



- Clés (sur tableau de clés)
- Rondelles
- Vis
- Plaquettes d'appui
- Entretoises

Pour désolidariser l'ensemble de sa palette de transport, retirer les vis de fixation situées au centre des alvéoles inférieures.

Retourner l'ensemble et le poser, face supérieure sur les cornières de protection.



Visser les piétements sur l'ensemble :
2 vis M6-40 et 2 entretoises sont nécessaires à la fixation de chaque piètement. Chacune des vis et des plaquettes d'appui doivent être insérées de l'intérieur vers l'extérieur (trous existants) ; les entretoises s'insèrent de l'extérieur (1 pour chaque vis).

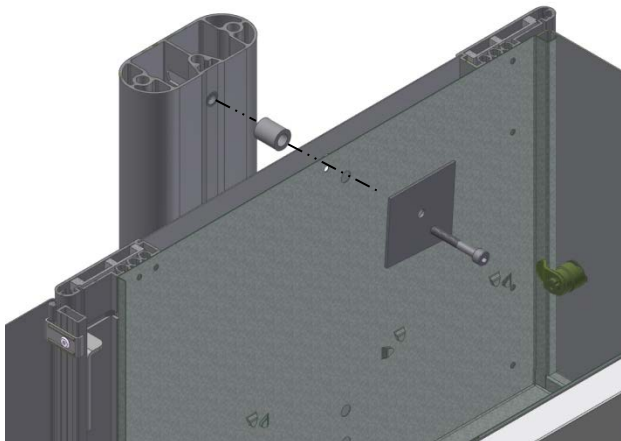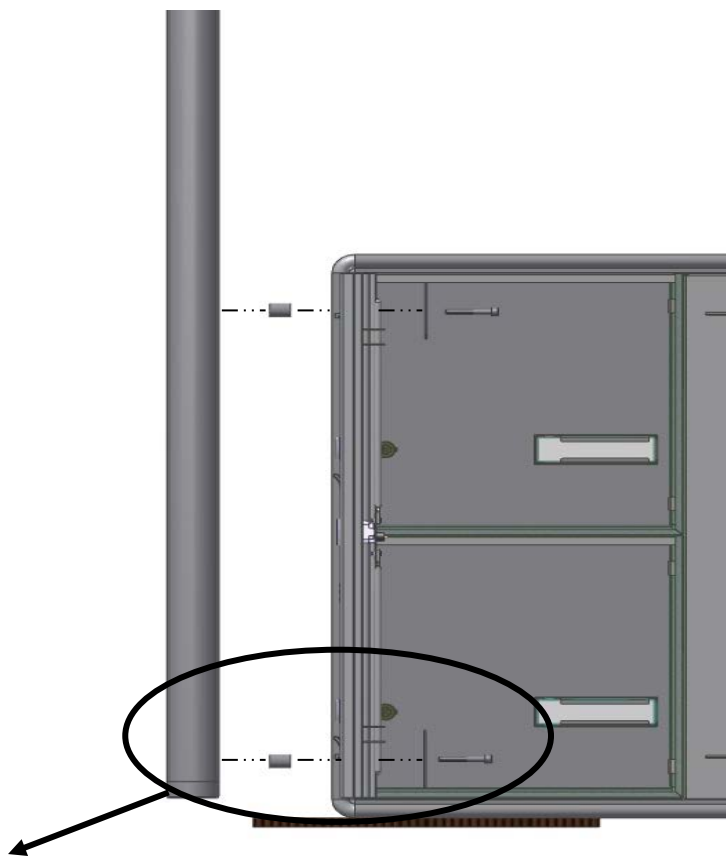


Fixation sur platines :

Les platines doivent être montées sur les pieds à l'aide des vis M10-40 (2 par pied - fournies). Dresser l'ensemble et visser solidement les platines sur un socle bien plat à l'aide de 8 vis ou autres moyens de fixation appropriés aux matériaux (non fournis)

Fixation par scellement :


Sceller les piétements d'environ 400 mm dans un socle de béton de taille appropriée.

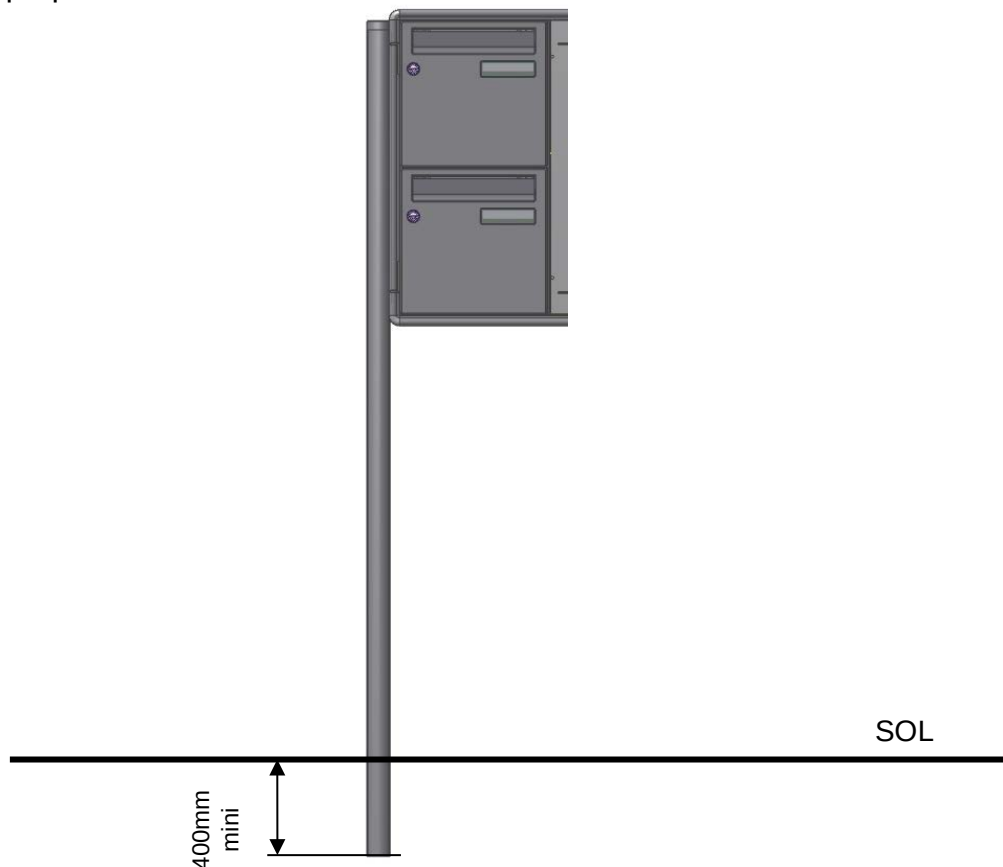

Dans tous les cas, pensez aux efforts et contraintes de toutes natures : climatiques, vandalisme...

Raccordement de l'éclairage (à réaliser par un professionnel) :


- Retirer le cache central situé entre les boîtiers afin d'accéder au transfo,
- Connecter les câbles au transfo d'après le marquage indiqué,
- Remettre le cache central
- Raccorder l'ensemble de boîtes aux lettres à la terre à l'endroit prévu à cet effet (voir photo ci-dessous).

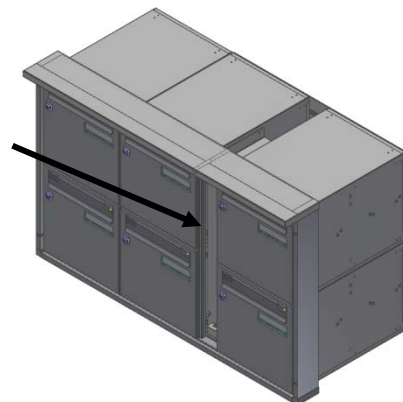

NB : Alimentation IP67 Primaire 170-250VAC 50-60 Hz secondaire : 24VDC 100 W. Câble primaire 200 mm section 2x200mm. LED FLEX 60 LED au mètre 24 Vdc, 14.4W/m 6000°K, 1080Lm/m. 2 fils 0.25mm² gainés avec connecteurs.


Ordre de montage des profils Casaque :

Profils supérieurs et inférieurs en recouvrement sur les profils latéraux

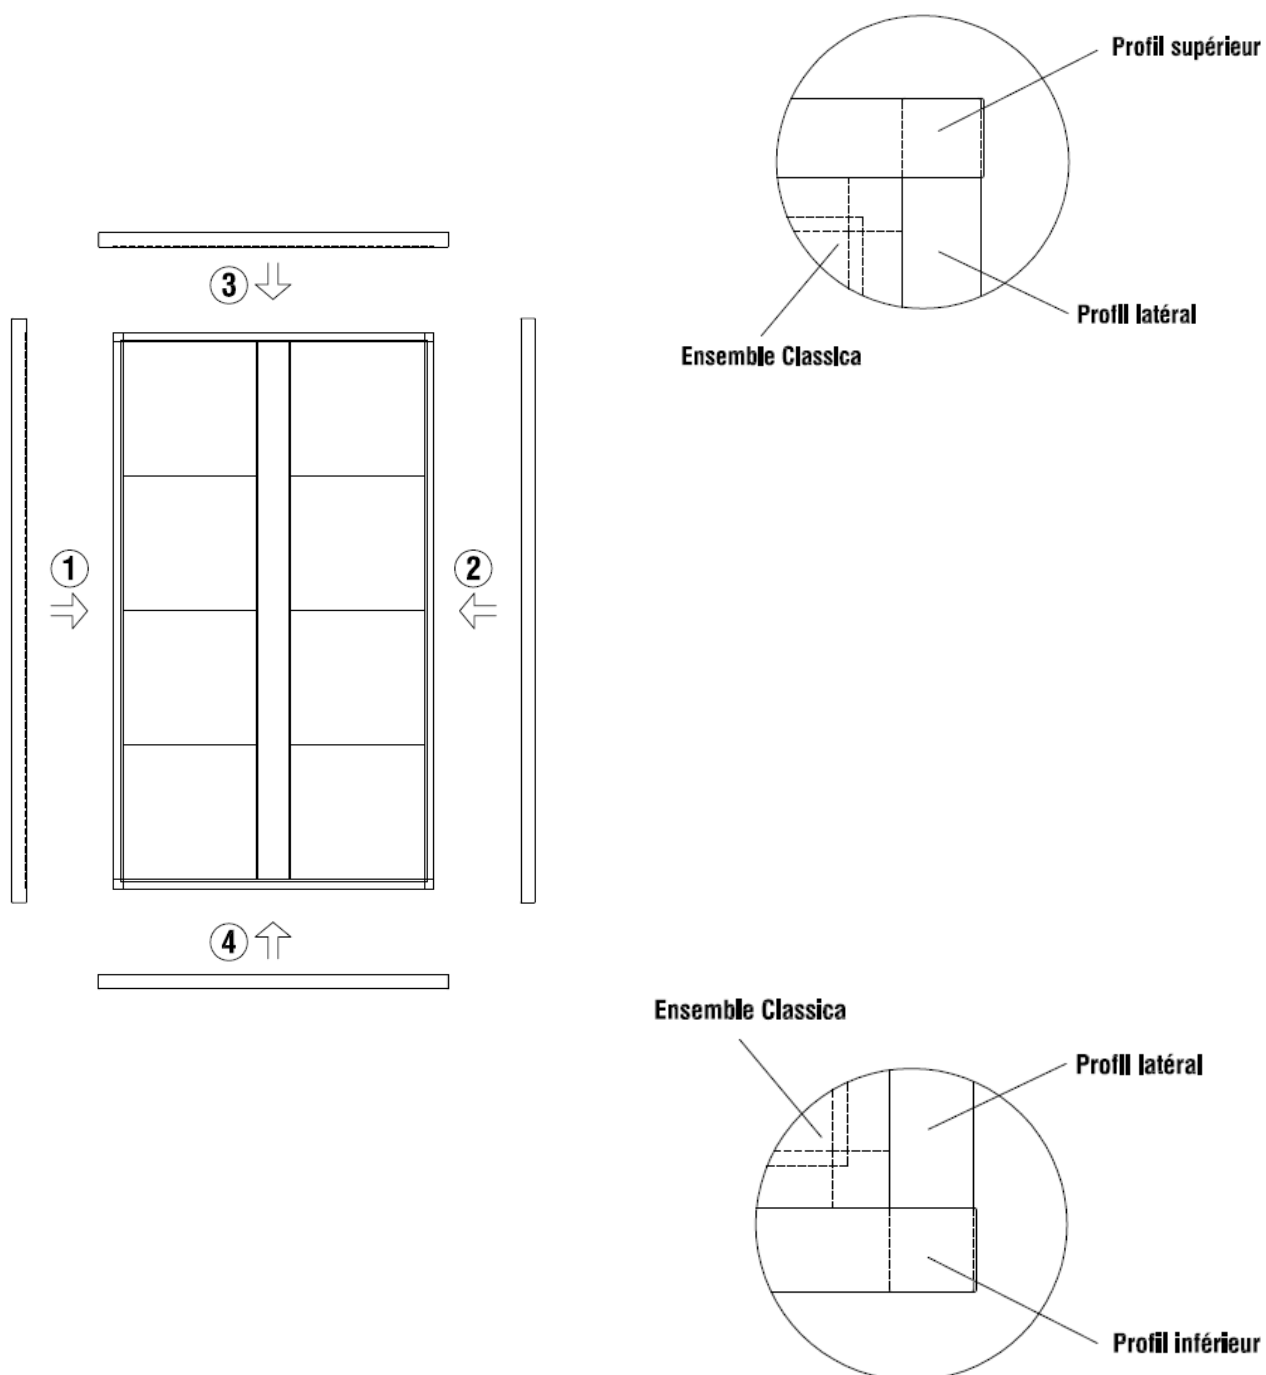


Eléments de fixation fournis : vis auto-perçantes

Votre ensemble est désormais installé.
Les alvéoles sont accessibles grâce à la clé
fournie avec la serrure provisoire.



Les clés des portes sont suspendues et rangées
de façon à représenter la configuration de votre
ensemble de boîtes aux lettres. Ce tableau de
clés est placé dans l'alvéole supérieure droite.



mise en place du porte-nom intérieur



A Ouvrir l'ensemble et sortir le sachet contenant les porte-noms (étiquette+ protection transparente).



B Localiser les griffes de support du porte-nom.




C Inscrire vos coordonnées (caractères : 10mm environ de hauteur) et glisser le porte-nom complet dans le support.

mise en place du porte-nom extérieur (modèle n°023723)




A Déclipser le porte-nom en face arrière de la porte.



B Retirer la partie arrière du porte-nom et sortir l'étiquette porte-nom.



C Tourner le rabat « Publicité Oui/ Non merci » et insérer votre étiquette avec vos coordonnées.

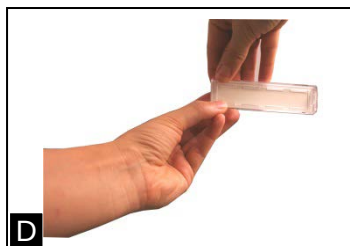

D Reconstituer le porte-nom.



E Remplacer le porte-nom en l'insérant par la droite, en face avant de la porte.


Tableau nominatif



Précisez le nom des résidents dans l'ordre alphabétique, le numéro de la boîte, le numéro d'appartement et de l'étage. Le tableau nominatif est obligatoire pour les ensembles plus de 6 boîtes aux lettres, il est intégré ou fixé à proximité de l'installation. Pour une meilleure lisibilité, il est souhaitable que les caractères soient de 10 mm environ.



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

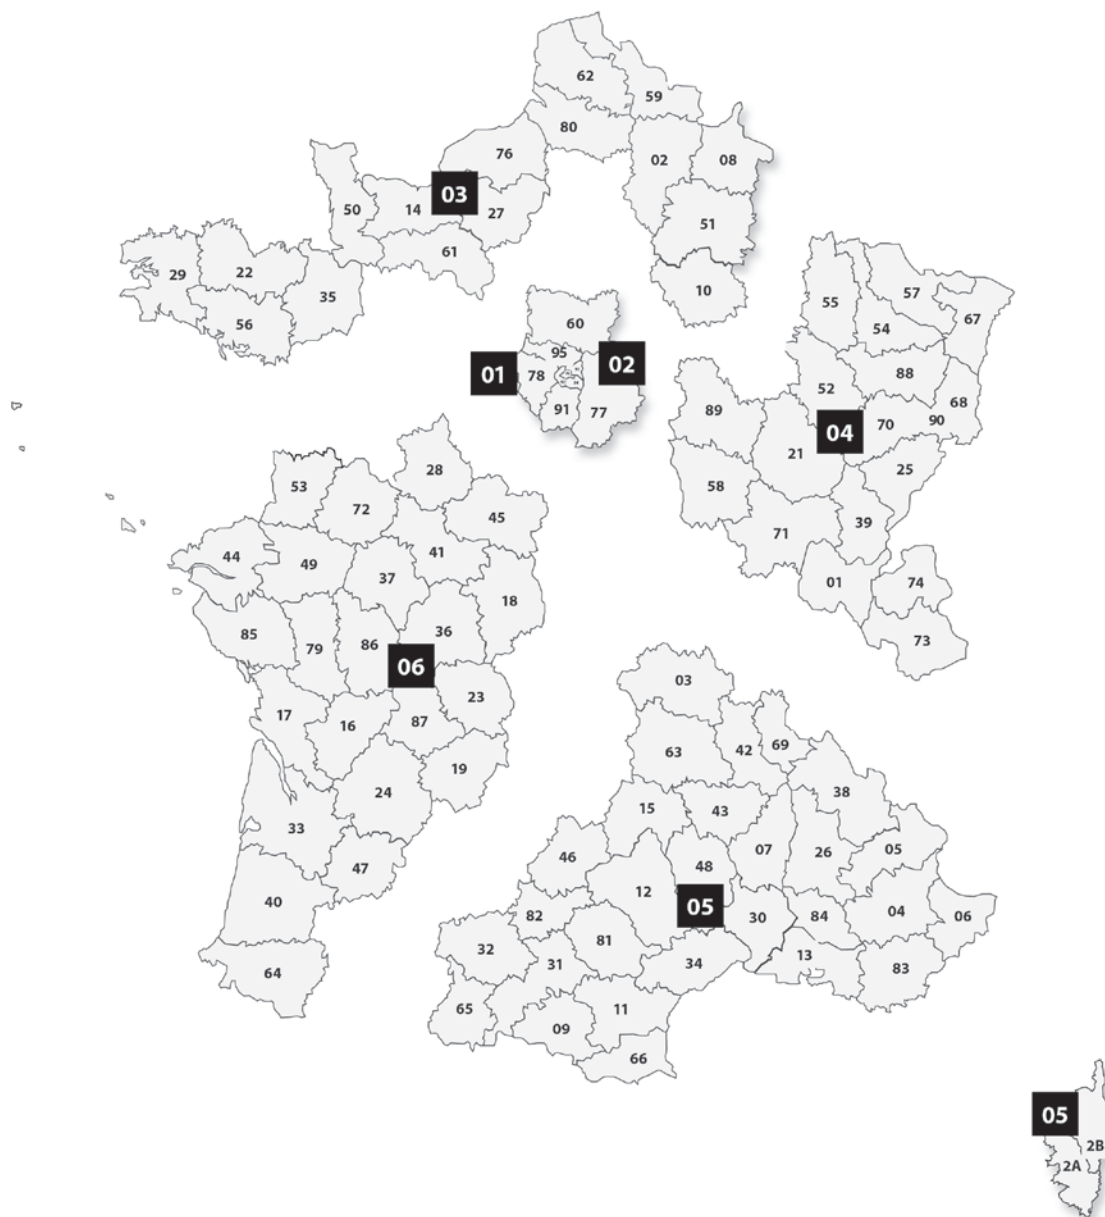

01 Secteur Ile de France Ouest
Tél. : 03 87 98 98 09
Fax : 03 87 26 23 57
rhensgen@renz-net.fr

03 Secteur Nord
Tél. : 03 87 98 98 11
Fax : 03 87 26 23 71
tcanneddu@renz-net.fr

05 Secteur Sud Est
Tél. : 03 87 98 98 14
Fax : 03 87 26 23 74
fpeter@renz-net.fr

02 Secteur Ile de France Est
Tél. : 03 87 98 98 10
Fax : 03 87 26 23 70
jleroy@renz-net.fr

04 Secteur Est
Tél. : 03 87 98 98 12
Fax : 03 87 26 23 72
ajohann@renz-net.fr

06 Secteur Sud Ouest
Tél. : 03 87 98 98 13
Fax : 03 87 26 23 73
ccasula@renz-net.fr